


【禁止事項】

この図面は、当社製品の承認
または販売購入を目的とするも
ので、それ以外の目的をもって
使用または開示・複製すること
を禁じます。

高台タイプ

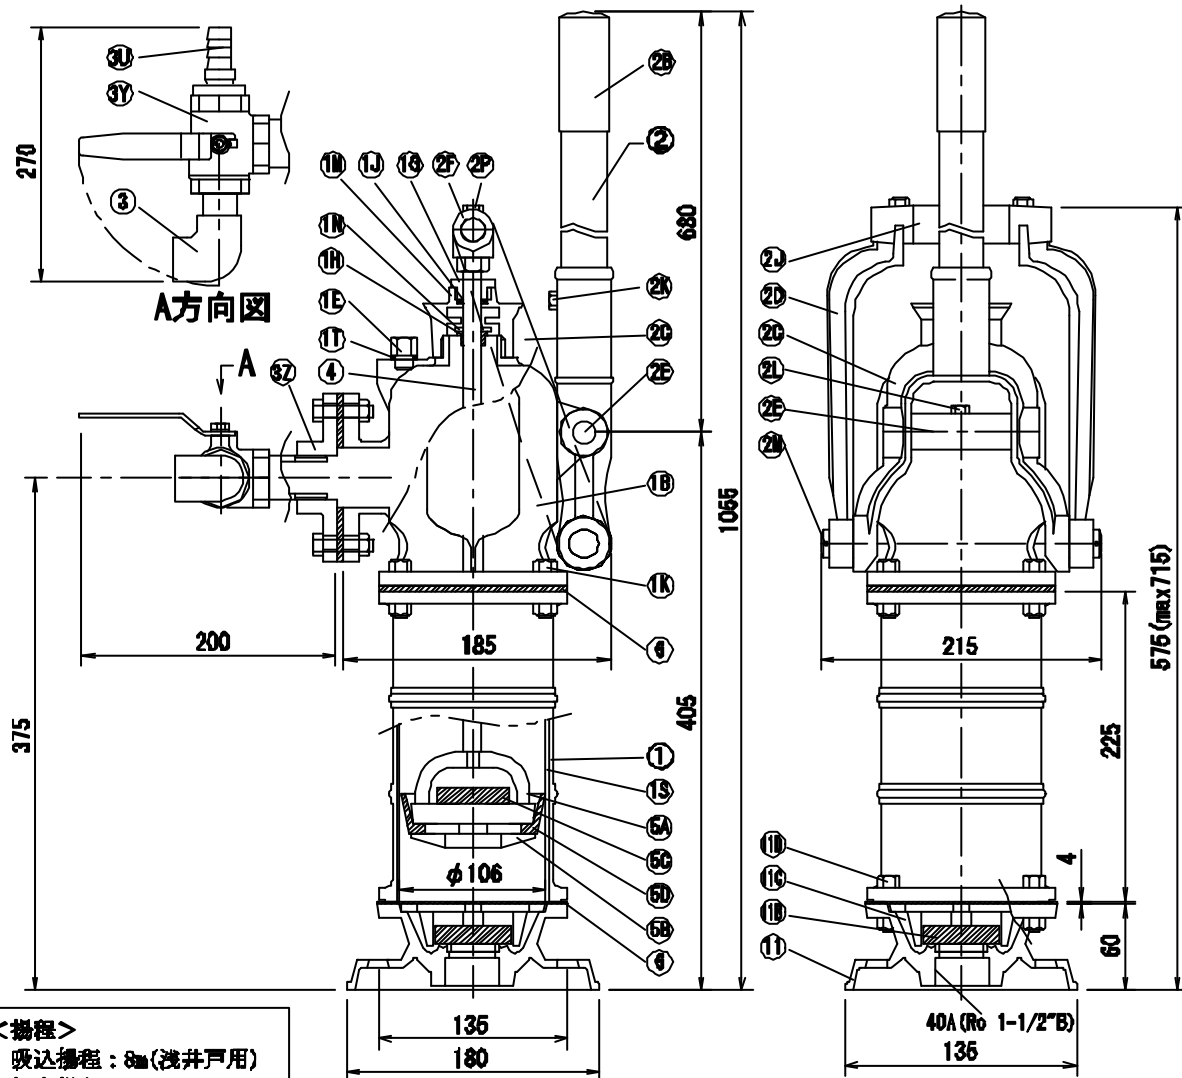

<揚程>

吸込揚程：8m(浅井戸用)

押し揚程：7m

<標準揚水量>

40～60L/min

<使用流体>

井戸水等 (常温0℃～40℃)

部番	部品名	材質	備考
1	中次シリンダー	FC200	
1S	ステンレススリーブ	SUS304	
1B	チャンパー	FC200	
1K	チャンパー取付用ボルト・ナット	SUS304	
1M	グランドボックス	FC200	
1E	呼び水口プラグ	SUS304	
1T	呼水口プラグ用パッキング	NR	
1G	砲金グランド	CAC406	
1J	グランドパッキン	ノアスベスト	
1N	グランド座金	SUS304	Φ40xΦ17x13
1H	インナーグランドパッキン	NBR	
2	ハンドル	STKM	
2B	ハンドル用握りゴム	NR	
2K	ハンドル固定ボルト	SUS304	
2C	レバー	FC200	
2E	レバー取付ピン	C3604BD/SS400	Φ16×110
2L	レバー取付ピン用ボルト	SUS304	
2D	ダブルロッド	FC200	
2J	ダブルロッドガイドピン	C3604BD/SS400	Φ16×95
2M	ダブルロッド用止めビス	SUS304	
2F	ロットヘッド	FC200	
2P	ロットヘッド固定ボルト	SUS304	
3	水口	FCMB270	
3U	ホース用竹の子ニップル	C3604BD	散水ホース内径φ15用
3Y	三方弁	C3771BE	
3Z	カランプランジ	FC200	
3R	小判型パッキン	NR	
4	ピストンロット	SUS304	
5A	ピストン上部	FC200	4+5A+5B+5C+5Dはピストン一式
5B	ピストン下部	FC200	
5C	ピストン用平ベン(ピストン弁ゴム)	NR+FC200	
5D	ワンゴム	NR	
6	合ゴム	NR	
11	高台	FC200	
11B	高台用平ベン	NR+FC200	11+11B+11Cは高台一式
11C	平ベンガイド	FC200	
11D	高台取付ボルト・ナット	SUS304	

高台+台付きタイプ
(型番:SY35STKD) もございます。
台板寸法は765x175x45

高台タイプは、打ち込み井戸用・掘り井戸用兼用です。高台+台付きタイプは、掘り井戸用です。

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度	製品名(型番)	図面番号	TOBO 東邦工業株式会社 TOHO INDUSTRY CO., LTD
溝口			溝口		NON 三角法	浅井戸用押しポンプ 『月星昇進ポンプ』 SY35STK	SY35STK-H1908	