

当社の「T日式共柄ポンプ」は、全国共通仕様品となっています。
(注) 「T日式共柄ポンプ」は、当社の商標(製品名)です。


防災用・非常用・公共施設用に最適

高台タイプ

ラテキ・ラソム方式ピストン
ステンレスシリーズ入り
ステンレスボルト類(ロット除く)採用

高台+台付きタイプ

ラテキ・ラソム方式ピストン
ステンレスシリーズ入り
ステンレスボルト類(ロット除く)採用
(注) 台板は高台の下に取り付けます。

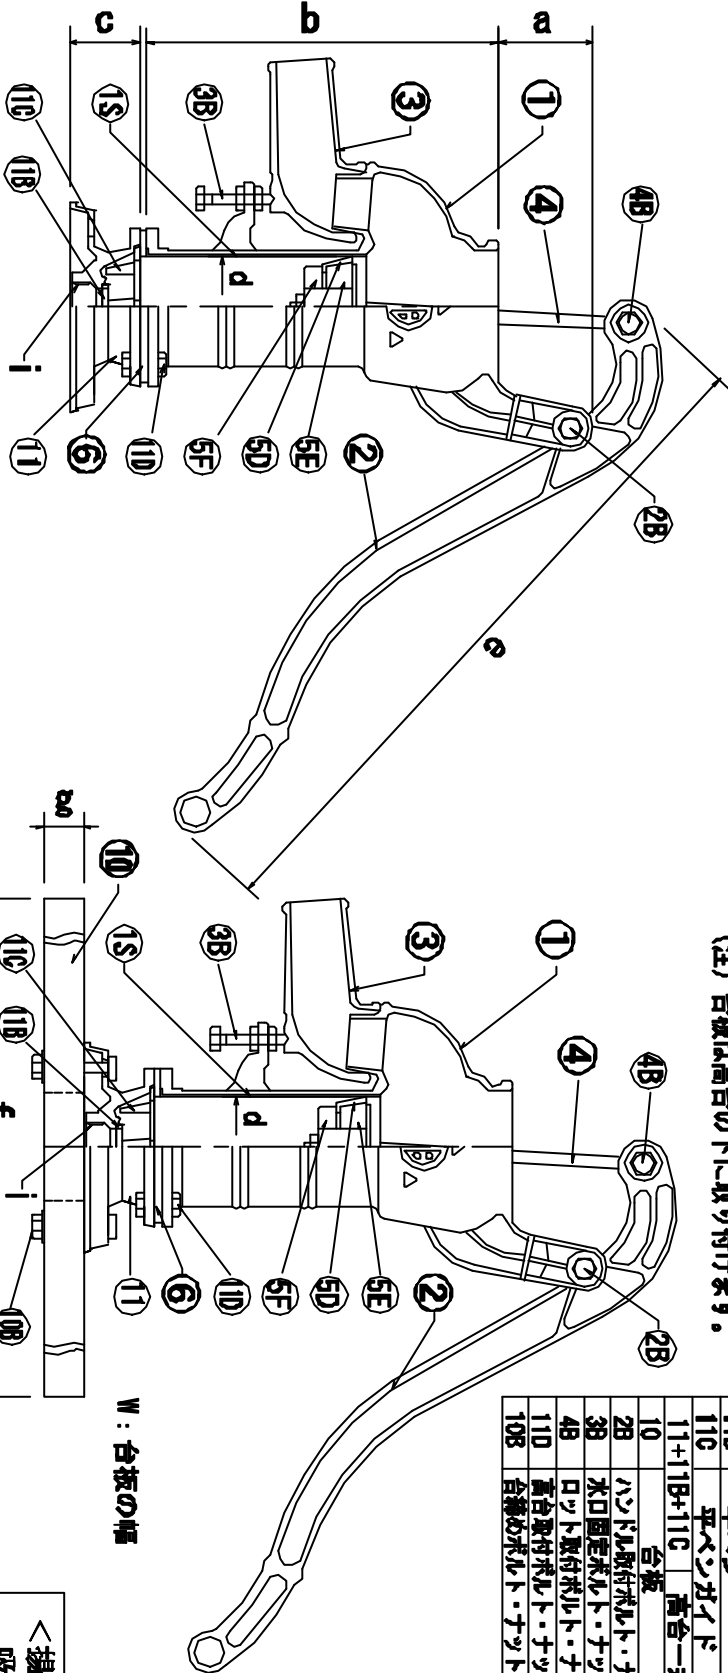

W: 台板の幅

(禁止事項)
この図面は、当社製品の承認
または販売購入を目的とするも
ので、それ以外の目的をもって
使用または閲覧・複写すること
を禁じます。

部番	部品名	材質	備考
1	本体(ツツ)	FC150	
13	ステンレスシリーズ	SUS304	
2	ハンドル	FC200	
3	水口	FC150	
4	ロット(押金)	SS400	エポキシ樹脂 M10
6D	ラソム	NR	
5E	ラテキ上層	PPまたはPVC	
5F	ラテキ下層	PPまたはPVC	
5D+5E+5F	ピストン一式		
6	合ゴム	N R	
11	高台	FC200	
11B	平ベン	NR+FC200	
11C	平ベンガイド	FC200	
11+11B+11C	高台一式		
10	台板	木+表面処理	
2B	ハンドル取付ボルト・ナット	ステンレス M12	
3B	水口固定ボルト・ナット	ステンレス M10	
4B	ロット取付ボルト・ナット	ステンレス M10	
11D	高台取付ボルト・ナット	ステンレス M10	
10B	台板取付ボルト・ナット	ステンレス M10	

高台タイプは、打ち込み井戸用・掘り井戸用兼用です。高台+台付きタイプは、掘り井戸用です。 Ro1はPTねじ 単位: mm

製品名		型番		サイズ		a	b	c	d	e	f	g	W	I
35(バ-)共柄ポンプ(高台タイプ)		T35PSTK		3寸5分		40A(1 1/2B)	80	335	62	106	678			Ro1 1/2B
35(バ-)共柄ポンプ(高台+台付きタイプ) T35PSTKD		3寸5分		40A(1 1/2B)		80	335			106	678	765	45	175 Ro1 1/2B
承認	検図	製図	設計	作成	月日	尺数	製品名(型番)							
溝口		溝口		MON		三角法		共柄ポンプ		高台タイプ		高台+台付きタイプ		

図面番号

TPSTK-H1905

東邦工業株式会社
T O B O
TOMO INDUSTRY CO., LTD

<揚程>
吸込揚程: 最大 7m(浅井戸用)
押し揚程: なし(非昇進)
<標準揚水量>
35: 35~60L/min
<使用流体>
井戸水等(常温0℃~40℃)