


# アーカルディスクフィルター 2" 50A DUAL 着脱可能スパイン付

- ・ 流出方向を選ぶことができる。
- ・ 錆ない。
- ・ 着脱可能なスパイン
- ・ 耐久性あるデザイン
- ・ ドレインバルブ
- ・ 処理水量を増やす大容量フィルター
- ・ 水平、垂直にも接続可能
- ・ 簡単に外すことができるクランプ
- ・ 圧力テストポート・流入側と流出側に1カ所ずつ
- ・ フィルターも各種あり

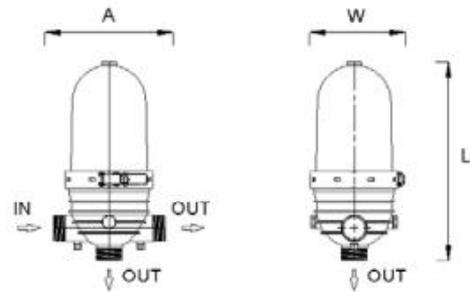


## テクニカルデータ

接続口径	2" BSPT
	50mm
最大圧力	12atm
最大流量	25m <sup>3</sup> /h
フィルターエリア	953cm <sup>2</sup>
フィルター容量	1225cm <sup>3</sup>
フィルター長さL	465mm
ハウジング直径	200mm
A寸法	76mm
B寸法	130mm
フィルターエレメント外径	115mm
フィルターエレメント長	261mm
重量	5kg
最大温度	70度

## フィルターグレード

色 micron mesh

- 青 400 /40
- 黄 200 /80
- 赤 130/120
- 黒 100/140
- 緑 55
- 灰 20

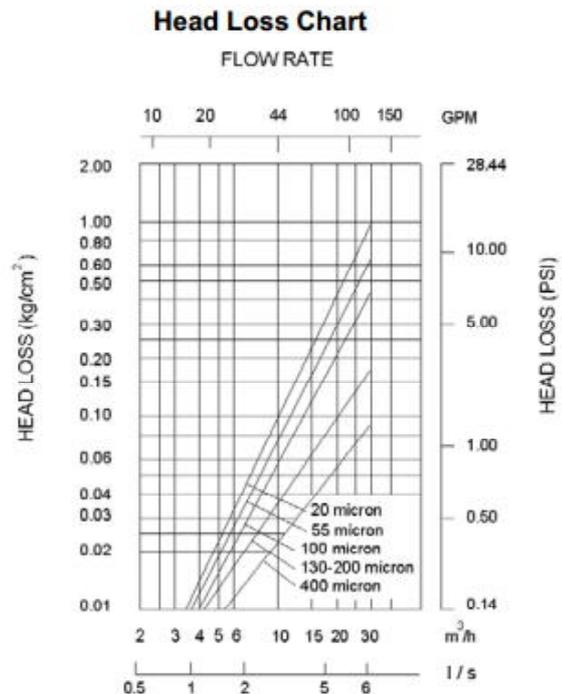

## パーツリスト

NO.	名称	材質
1	ゲージポートナット	RPP
2	ゲージポートシール	E P D M
3	2" キャップ	RPA
4	1/2" プラグ	P P
5	オーリング2 - 238	E P D M
6	スパイン	RPP
7	ディスクセット	P P
8	スパインエクステンション	P P
9	フィキシングナット	RPP
10	ファスنبルト	SS
11	クランプ	SS
12	カーバーシール	E P D M
13	フィルターカバー	RPA
13	フィルターカバーとストッパー1/2"	RPA
13	透明カバーとストッパー	RAP
14	1/2" * 1/4" タップ	BARSS
15	フィルターエレメント	
16	フィルターボディ	
	R . P A レインフォースド プロアミド	
	R . P P レインフォースド ポリプロポレン	
	SS ステンレススチール	
	P P ポリプロピレン	
	NR ニトリルゴム	

