

雨水流出部分の対応



50mm



VU40用継手の内部を切削して
対応したもの




エルボ付ホースによる接続
(ホースは紫外線対応済み)



ゴム輪受口付き継手 VU50対応

この他お客様の要望に合わせて対応しておりますので
何でも御相談ください。

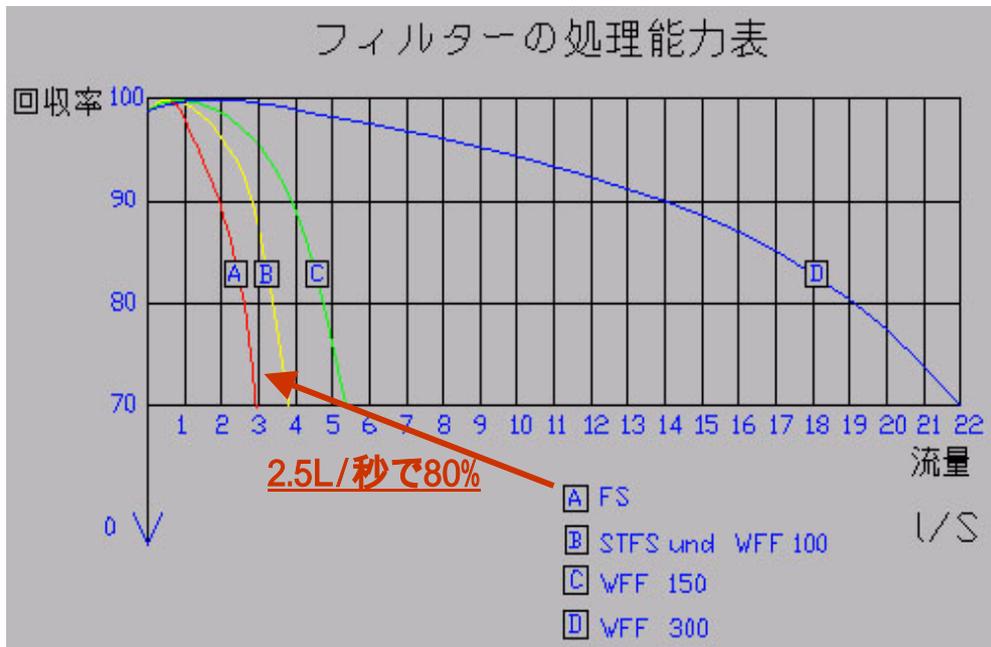

注意

フィルターのメッシュはステンレス製の為油污れに弱くアスファルト舗装面からの取水はできません。

微粒子や細菌類は通過しますので、散水やトイレの水に使用する場合は問題ありませんが、その他の使用目的によっては、後処理が必要となります。

ご用命は

〒228-0803

神奈川県相模原相模大野3-18-1日広建設ビル4F
シップス有限公司

TEL042-701-1660 FAX042-747-2001

<http://www.sail.co.jp/wisy/>

E-mail:wisy@ns.sail.co.jp



80%以上の回収率！！



ドイツ製・雨水収集装置



雨水収集はこれで決まり！

豎樋設置型



樋にゴミをためない

鳥のフン、虫、葉っぱをためない
樋から水をあふれさせない
フィルター部分が乾くために清潔

メンテナンスが容易

着脱可能。手の届きやすい位置に
設置可能3ヶ月から半年に一度、
フィルターを洗浄するだけ

長持ち

ステンレス製、半永久的に使用可

初期雨水対応

ステンレスメッシュが濡れるまでは、
取水力を押さえる

取水を停止が可能

取水停止用パーツ「ブラインドイン
サート」で取水停止が可能(別売)



地下埋設型

本資料は、豎樋設置型に対応しています。

雨水コレクター（雨水収集装置）

竖樋設置型 ステンレス製

（ドイツ WISY AG社製）

- ・FSフィルター（トイレまで利用可）

ステンレスメッシュ：0.28mm

- ・GSフィルター（ガーデニング用）

ステンレスメッシュ：0.44mm

< 接続可能な管径 >

VU75、VU100に対応しています。

VU75対応 フィルター型番 FS90、GS90

VU/VP100対応 フィルター型番 FS100


VU・VP50対応 フィルター型番

FS90(GS90) + アダプター（管外径6.0mm対応）

< 型番FS = FSフィルター、GS = GSフィルターに呼応 >

その他の管については、別途アダプターを用意する必要がありますのでご相談下さい。

ご購入前、設計前に必ずお問合わせください。

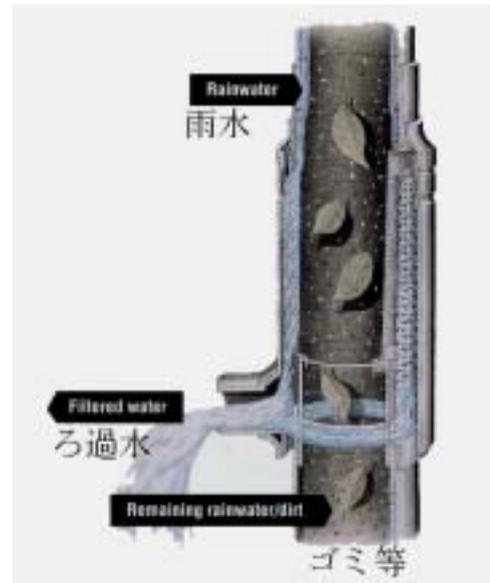


丸樋60mmの竖樋を切断、GSフィルターを設置後、小規模タンク天水尊と接続した事例



購入前のチェック事項

購入前のチェック事項

チェック1. 取り付ける樋の形状と太さ

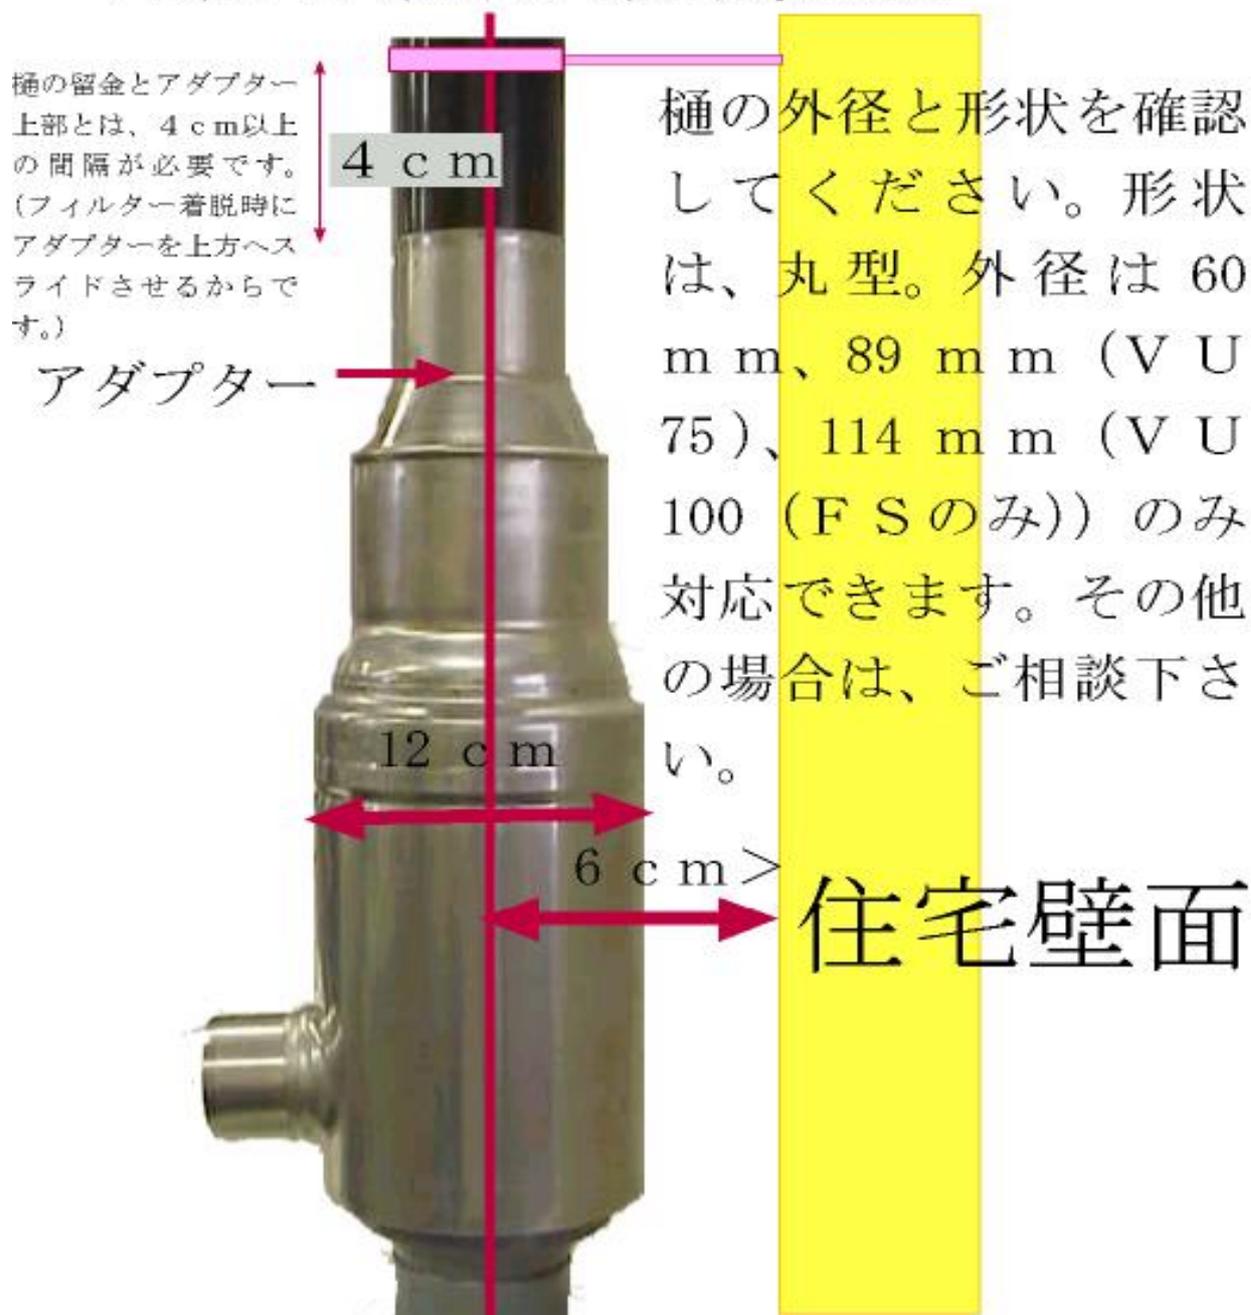

チェック2 : 住宅壁面と樋の間隔

フィルターの太さは、12 cm ですのでとりつけるには、住宅壁面と樋中心との間隔が6 cm以上、離れていなければなりません。