


フローティング・サクションフィルター <ベストポジションで雨水をゲット>

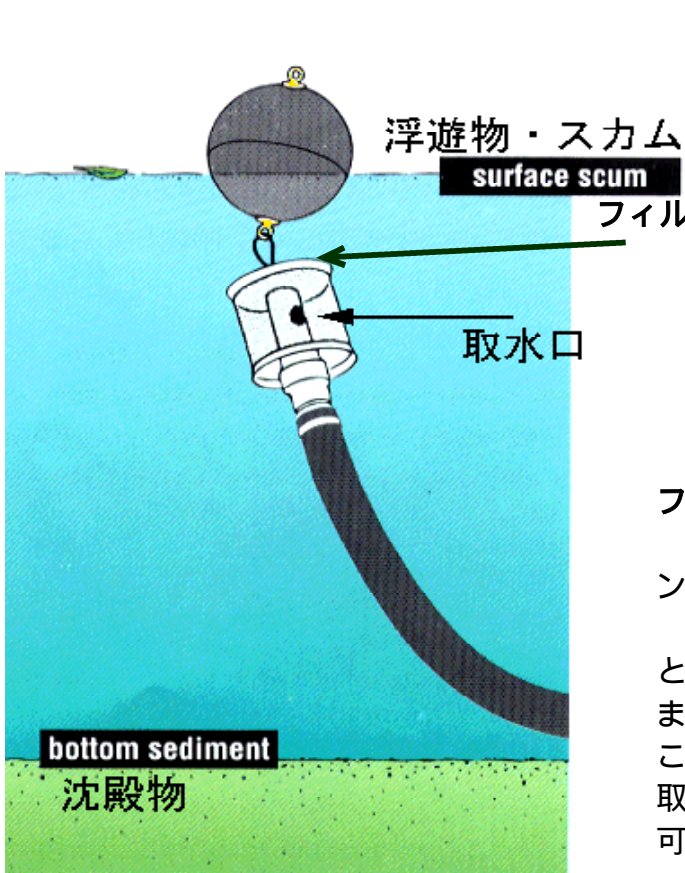

フローティングサクションフィルター

雨水タンク、河川、井戸などのベストポジションから取水する取水口です。


雨水コレクターでゴミを分離しても、長い年月とともに土砂が雨水タンクに沈殿していきます。またタンク表面には花粉、油分などが浮くことがございます。浮き球を浮かべ、水面直下の水を取水することで、いつも良質な水をつかることが可能となります。



メッシュが0.23ミリ間隔のSAFFタイプ



メッシュが1.2ミリ間隔のSAGFタイプ

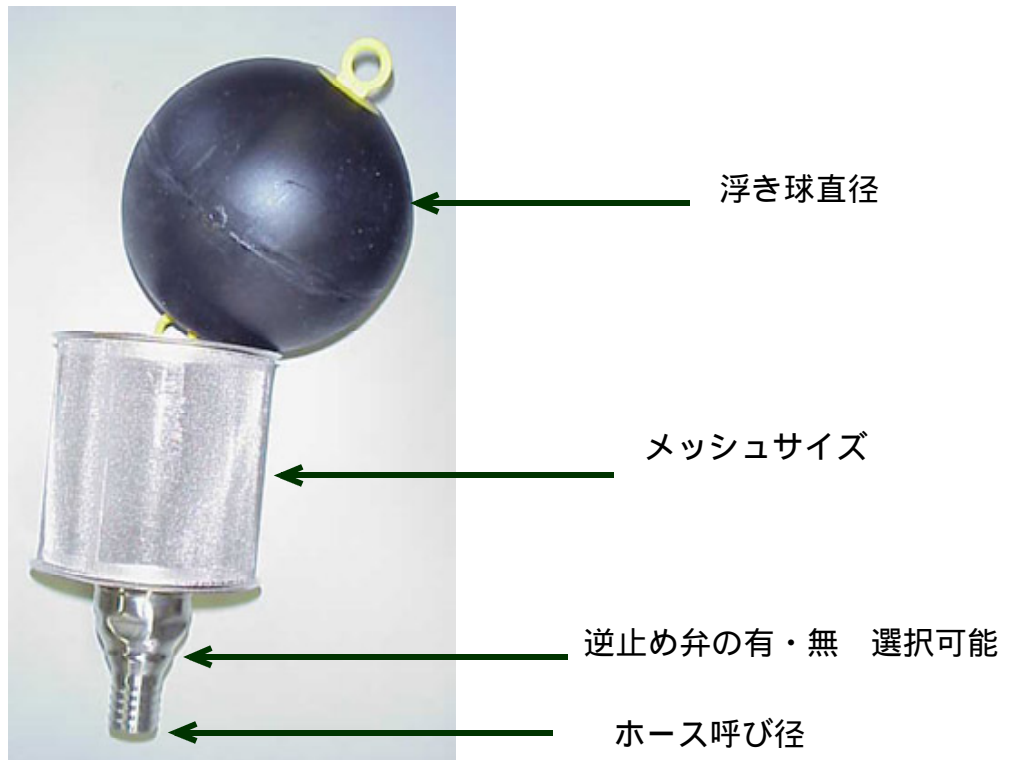

	名称	メッシュサイズ	ホース呼び径	フィルター面積	浮き球直径
SAFF エスエーエフエフ	SAFF25	0.23mm	25A	380cm ²	15cm
	SAFF32	0.23mm	32A	380cm ²	15cm
	SAFF40	0.23mm	40A	800cm ²	22cm
	SAFF50	0.23mm	50A	1100cm ²	22cm
SAGF エスエージェエフ	SAGF25	1.2mm	25A	165cm ²	15cm
	SAGF32	1.2mm	32A	165cm ²	15cm
	SAGF40	1.2mm	40A	380cm ²	15cm
	SAGF50	1.2mm	50A	380cm ²	15cm

逆止め弁付き、逆止め弁なしの2種類があります。

サクションホース、ホースノズルとのセットも販売しております。お気軽にご相談ください。

海外からの輸入品につき、ご注文から納品まで1ヶ月程度かかる場合がございます。あらかじめご確認ください。