

雨水コレクターミニのプラスチックタイプ

プラスチックコレクターミニ

取水率 80%

プラスチック製になっても80%と高い取水率です。

※取水率は降雨の状況により異なります。

豪雨の場合は取水率が低下します。



内蔵フィルターで雨水と大きなゴミを分離!!

取水装置の内部はドーナツ型構造になっており、
大きなゴミはタンクに入らず雨樋側へ落ちます。



雨水の取水の様子が
見られる
楽しい仕掛け!!

プラスチックコレクターミニは
上蓋が透明になっていますので、
内部の取水の様子を見られます。

※経年によって透明の部材は白濁化します。




対応雨樋

- ・ 丸55mm
- ・ 丸60mm
- ・ 丸75mm


角樋について

外形79mm、内径48mmのドーナツ型に断面形状が収まるもの。




ろ過水出口

20A塩ビパイプのため塩ビ管を接着していただけます。

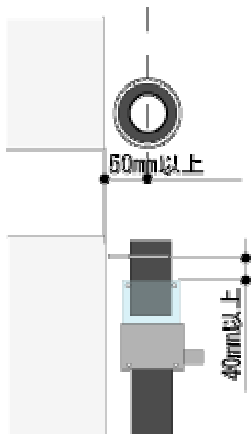

ご購入前チェック事項

- 1.雨樋の中心から壁までの距離は50mm以上必要です。
- 2.雨樋の留め金とコレクターの上蓋の距離は40mm以上必要です。

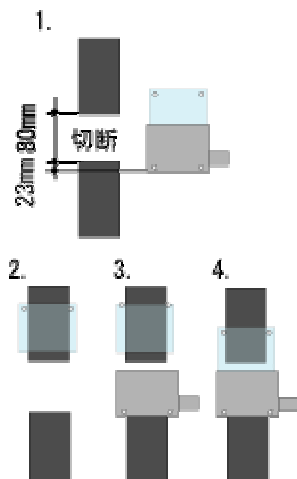

取付手順

雨樋を80mm切断します。その後、上蓋から先に雨樋を通して本体を取り付けます。最後に上蓋を下ろします。