

# 公共施設等 大口径樋対応

# GSフィルターセット

VU75, VP100, VU100 対応

ドイツ WISYAG製

## GSフィルターのメリット

横断面をほとんど狭めません。着脱が容易です。清掃は、半年に一度程度でOK。大きなゴミは、そのまま落下しフィルターに溜まりません。ステンレスメッシュ(0.44 mm)がゴミと水を分離します。


GSフィルター主な採用例  
国土交通省本省 (屋上緑化)  
特別養護老人ホームさくら (2階緑化)  
出町小学校 (富山県) (雨水利用システム)  
大原小学校 (滋賀県) (天水尊とセット)

GSフィルターが天水尊よりも高い位置にくることを確認してください。

20cm~30cm



ブラインドインサートは、フィルターエレメントのかわりに入れることで、取水機能を停止させます。GSのみ適用可能

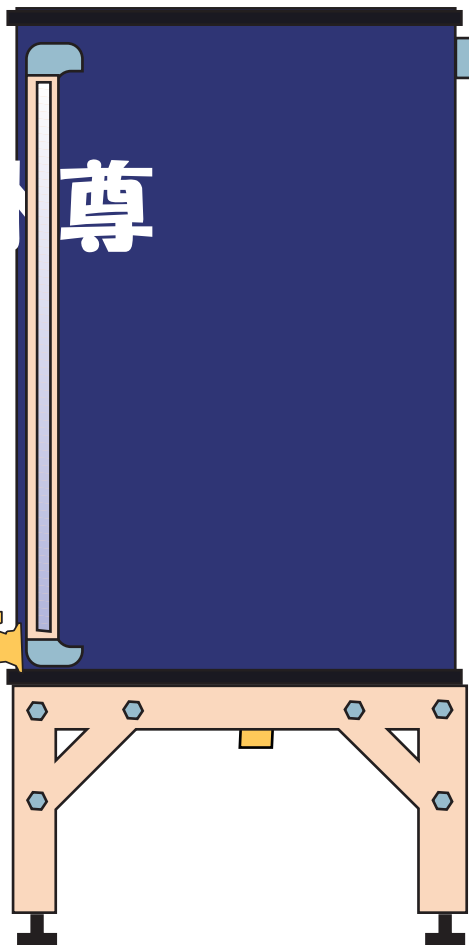

ホースの長さL=45cm  
もし距離がある場合は、塩ビ管VP25で配管し、ホースを接続します。

